




ПРОМИЗОЛ- АКВАПЛЕЙТ

(ТУ 23.99.19-014-16223937-2017)

Гидроизоляционный барьер класса пожарной опасности КМ0 (НГ) для гидроизоляции деформационных швов и строительных примыканий зданий и сооружений

Гидроизоляционный барьер мембранного типа «ПРОМИЗОЛ-АКВАПЛЕЙТ» (ТУ 23.99.19-014-16223937-2017) является негорючим гидроизоляционным материалом класса пожарной опасности К0 (НГ), работающим на основе свойств природной бентонитовой глины. Изготавливаемый в виде шнуров, полос, листов, мембран и матов барьер «ПРОМИЗОЛ-АКВАПЛЕЙТ» предназначен для обеспечения надежной защиты от проникновения влаги через деформационные, линейные швы, строительные примыкания и стыки элементов конструкций сооружений, к которым в том числе предъявлены требования по классу пожарной опасности. Барьер обладает высокой прочностью, устойчивостью к повреждениям, гибкостью и водонепроницаемостью на протяжении всего периода эксплуатации вне зависимости от гидрогеологических условий.

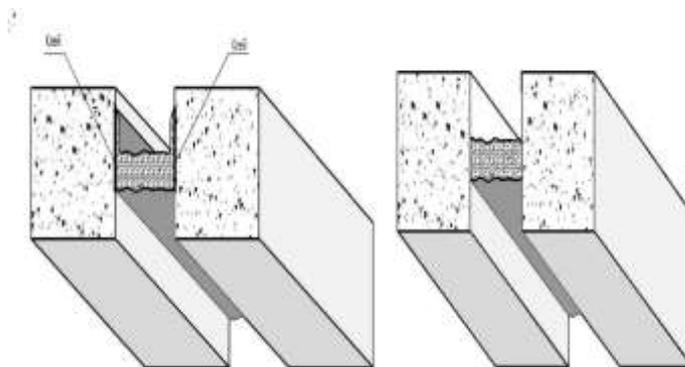

Технические характеристики:

| | |
|--|-----------------------|
| Марка | ПРОМИЗОЛ-АКВАПЛЕЙТ |
| Коэффициент фильтрации, м/сек, не более | $0,7 \times 10^{-11}$ |
| Интенсивность потока, $\text{м}^3/\text{м}^2\text{сек}$, не более | $1,5 \times 10^{-9}$ |
| Разрывная нагрузка, кН/м, не менее - продольное направление - поперечное направление | 12 7 |
| Сопrotивление статическому продавливанию, кН, не менее | 2,0 |
| Линейные размеры: ширина x высота x длина, (или диаметр), м | по заказу |

Гидроизоляционный барьер «ПРОМИЗОЛ-АКВАПЛЕЙТ» устанавливается в горизонтальные, вертикальные деформационные, линейные швы и строительные примыкания, стыки монолитных и сборных железобетонных (каменных) конструкций зданий и сооружений различного назначения. Может монтироваться как с помощью клея на основе жидкого стекла (рисунок слева), так и без него (рисунок справа).

Гарантийный срок хранения «ПРОМИЗОЛ-АКВАПЛЕЙТ» (ТУ 23.99.19-014-16223937-2017) в заводской упаковке - 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных техническими условиями на материал.

Расчетный срок эксплуатации «ПРОМИЗОЛ-АКВАПЛЕЙТ» при соблюдении условий эксплуатации не менее 30 лет.

 В случае возникновения вопросов по данному материалу просим обращаться к специалистам компании ООО «Стальпротект» (Россия).

г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 42, тел.+7 499 519 0410, www.stalprotect.ru эл.почта: info@stalprotect.ru